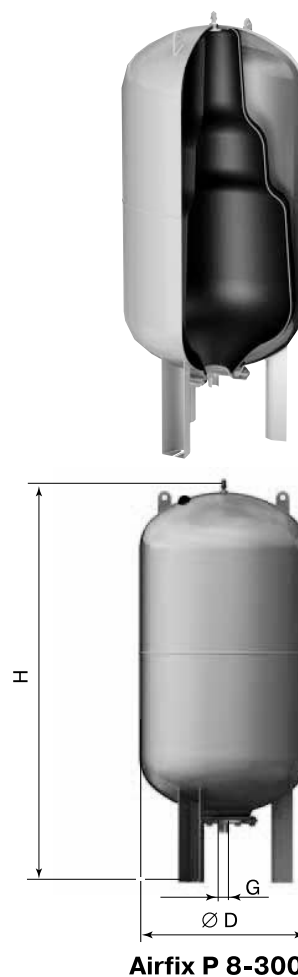


## Расширительный бак (гидроаккумулятор) для водоснабжения Airfix P

**Применение:** Аккумуляторная емкость в системах горячего и холодного водоснабжения.

- Максимальное рабочее давление – **10 бар**.



**Таблица № 15. Параметры расширительных баков Airfix P 8-300**


Максимальная и минимальная рабочие температуры: от -10 до 100 °С

Марка	Объем, (л)	Габаритные размеры, (мм)		Присоединение, внешняя резьба, (мм)	Макс. давление, (бар)	Масса, (кг)
		Ø D	H	G	Py	
<b>Airfix P 8</b>	8	225	320	20	10	2,2
<b>Airfix P 12</b>	12	277	325	20	10	2,9
<b>Airfix P 18</b>	18	277	380	20	8	3,5
<b>Airfix P 24</b>	24	290	300	20	8	4,3
<b>Airfix P 35</b>	35	390	485	25	10	8
<b>Airfix P 50</b>	50	410	720	25	10	9,9
<b>Airfix P 60</b>	60	410	800	25	10	12,1
<b>Airfix P 80</b>	80	470	780	25	10	14
<b>Airfix P 100</b>	100	470	890	25	10	16
<b>Airfix P150</b>	150	520	1040	25	10	25,5
<b>Airfix P 200</b>	200	600	1110	32	10	37,5
<b>Airfix P 300</b>	300	660	1320	32	10	50,5


Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40

Единый адрес: [flm@nt-rt.ru](mailto:flm@nt-rt.ru)

[www.flamco.nt-rt.ru](http://www.flamco.nt-rt.ru)

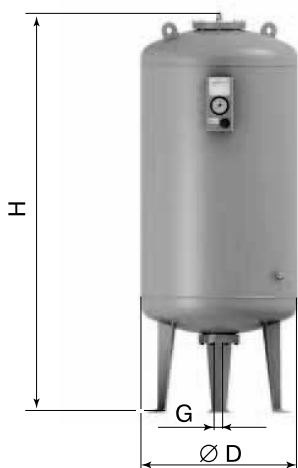

**Airfix P 500-5000**

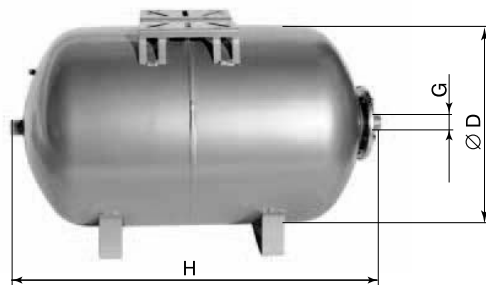

**Airfix P (горизонтальное исполнение)**

**Таблица № 16. Параметры расширительных баков Airfix P 500-5000**

Максимальная и минимальная рабочие температуры: от -10 до 70 °С

Марка	Объем, (л)	Габаритные размеры, (мм)		Присоединение, внутренняя резьба, (мм)	Макс. давление, (бар)	Масса, (кг)
		Ø D	H			
<b>Airfix P 500</b>	500	650	1780	20 (внеш. резьба)	10	86
<b>Airfix P 750</b>	750	750	2035	20	10	128
<b>Airfix P 1000</b>	1000	750	2535	20	8	163
<b>Airfix P 1500</b>	1500	1000	2510	20	8	423
<b>Airfix P 2000</b>	2000	1100	2745	25	10	483
<b>Airfix P 2500</b>	2500	1200	3295	25	10	537
<b>Airfix P 3000</b>	3000	1200	3425	25	10	766
<b>Airfix P 5000</b>	5000	1500	3615	25	10	1620

**Таблица № 17. Параметры расширительных баков Airfix P (горизонтальное исполнение)**

Максимальная и минимальная рабочие температуры: от -10 до 100 °С

Марка	Объем, (л)	Габаритные размеры, (мм)		Присоединение, внутренняя резьба, (мм)	Макс. давление, (бар)	Масса, (кг)
		Ø D	H			
<b>Airfix P 24-H</b>	24	260	485	20	10	4,7
<b>Airfix P 60-H</b>	60	380	720	25	10	10,4

**Примечание:**

- максимальный коэффициент заполнения бака  $K_{зап.} \leq 60\%$ ;
- стандартное предварительное давление газа = 2,7 бара;
- гидроаккумуляторы Airfix P от 750 до 5000 л комплектуются манометром который показывает предварительное давление газа